

click FIX[®] 76

Novinka









clickFIX[®]76

- Rychlá a snadná montáž a navíc bez nářadí
- O 36% snížená tepelná ztráta ve srovnání s modelem Profi
- O 70-80% snížená tepelná ztráta ve srovnání s tradičními modely půdních schodů s poklopem 26 mm silným
- 27 kilo, celková váha je o 25% menší než u modelu Dolle Profi. Žádný z komponentů nemá větší váhu než 11 kilo.
- 3-dílné / 4-dílné skládací schody-nevyžadují žádný prostor pro uložení žebříku v prostoru půdy
- Vybaveno plastovými krycími lištami
- Dvojitě celoobvodové těsnění pro dokonalou těsnost
- Vzduchotěsnost: třída 4 podle DIN EN 12207
- Vyvážený a odolný pružinový systém poskytuje plynulé a lehké ovládání
- Estetická úprava bílý poklop z obou stran a schránka
- Protiskluzové nášlapy, plastové koncovky k žebříku a kovové madlo zvyšují celkovou bezpečnost
- Schované závěsy u poklopu usnadňují malování, lakování nebo obložení samotného poklopu
- Speciálně vyvinutý výškově nastavitelný systém umožní přesně sladit s výškou stropu
- Snadné ovládání - dodáváno s dřevěnou ovládací tyčí

Technické údaje →

- **Nový montážní systém click FIX®**
- **Mnohem účinnější tepelná izolace**
- **Snížená váha**

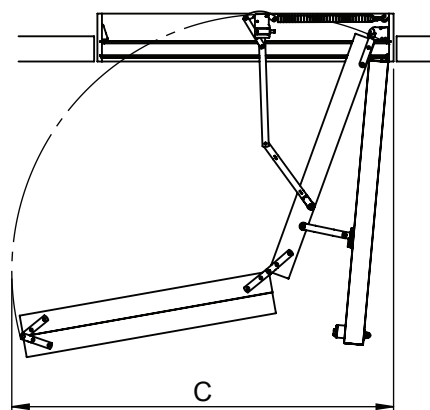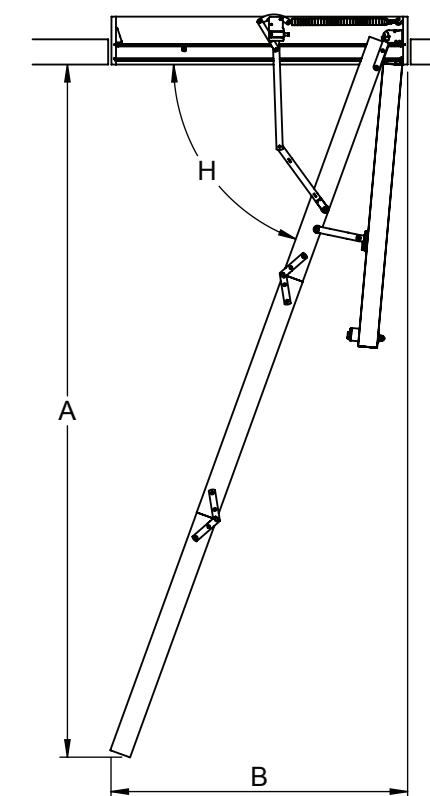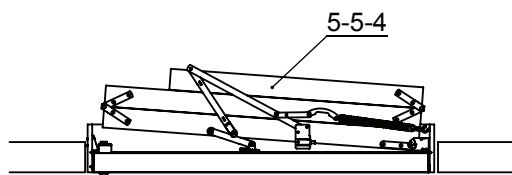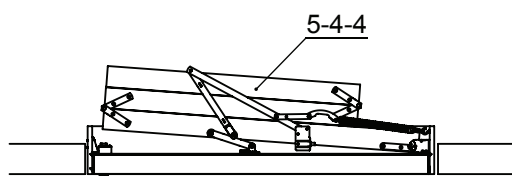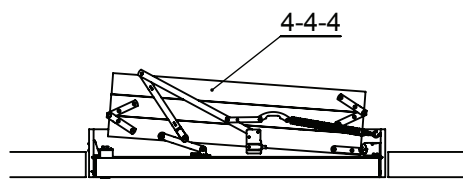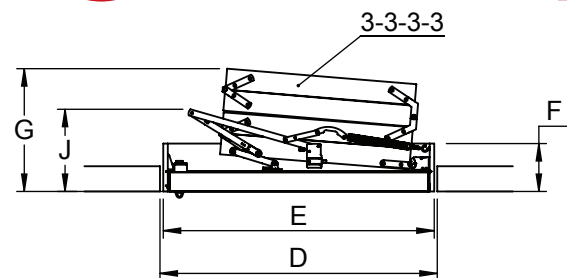

Schránka

Materiál: plošná deska - bílá
Síla: 18 mm
Výška: 190 mm

Poklop

76 mm silná sendvičová konstrukce:
- 2 x 3 mm bílá HDF
- 70 mm polystyren
Koefficient součinitele prostupu:
0,49W/m2C°,
Testovány kompletní schody
(element)

Žebřík

Šířka: 400 mm
Vzdálenost mezi
nášlapy: 250 mm

Rozměry nášlapů

Síla: 17,5 mm
Hloubka: 69 mm
Materiál: buk

Rozměry bočnic

Síla: 21 mm
Hloubka: 84 mm
Materiál: sosna

Průvzdušnost

Odpovídá EN 12207 třída 4

EN 14975

Testováno a vyráběno podle
EN 14975

Model	Velikost schránky	Velikost otvoru	A	B	C	F	G	H	J	Počet nášlapů	Žebřík
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	mm		
14500	990 × 540	1000 × 550	2740	1170	1202	190	487	70	326	12	3-3-3-3
14515	1130 × 540	1150 × 550	2740	1170	1202	190	487	70	326	12	3-3-3-3
14610	1075 × 576	1100 × 600	2740	1170	1202	190	487	70	326	12	3-3-3-3
14710	1075 × 676	1100 × 700	2740	1170	1202	190	487	70	326	12	3-3-3-3
14620	1175 × 576	1200 × 600	2740	1170	1514	190	413	70	427	12	4-4-4
14630	1275 × 576	1300 × 600	2740	1170	1514	190	413	70	427	12	4-4-4
14640	1375 × 576	1400 × 600	2740	1170	1514	190	413	70	427	12	4-4-4
14720	1175 × 676	1200 × 700	2740	1170	1514	190	413	70	427	12	4-4-4
14730	1275 × 676	1300 × 700	2740	1170	1514	190	413	70	427	12	4-4-4
14740	1375 × 676	1400 × 700	2740	1170	1514	190	413	70	427	12	4-4-4
14743	1375 × 676	1400 × 700	2950	1250	1588	190	429	70	427	13	5-4-4
14744	1375 × 676	1400 × 700	3180	1330	1839	190	411	70	427	14	5-5-4